


สวิงเช็ควาล์ว

Swing Check Valve

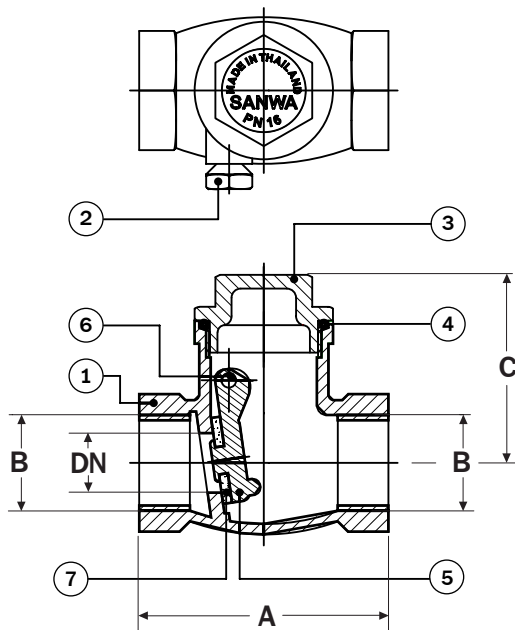

200 PSI

Dimensions มิติ

| Model | Size | DN | A | B | C | D |
|-------|--------|----|------|-----------|------|----|
| CV 15 | 1/2" | 13 | 54 | PS 1/2" | 41 | 26 |
| CV 20 | 3/4" | 19 | 58 | PS 3/4" | 42 | 32 |
| CV 25 | 1" | 24 | 69 | PS 1" | 45 | 40 |
| CV 32 | 1.1/4" | 30 | 80.5 | PS 1.1/4" | 51 | 48 |
| CV 40 | 1.1/2" | 36 | 88.5 | PS 1.1/2" | 56 | 57 |
| CV 50 | 2" | 46 | 110 | PS 2" | 66.5 | 68 |

Materials วัสดุ

| ชิ้นส่วน | วัสดุ |
|--------------|---------------|
| 1. Body | Casting Brass |
| 2. Bolt | Brass Rod |
| 3. Cap | Forging Brass |
| 4. O-Ring | NBR |
| 5. Gate | Forging Brass |
| 6. Hinge Pin | Brass Rod |
| 7. Soft Seat | NBR |

สวิงเช็ควาล์ว

สวิงเช็ควาล์ว คือ วาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ ทำหน้าที่ควบคุมน้ำให้ไหลได้ในทิศทางเดียว การทำงานของวาล์วชนิดนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ น้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทางที่น้ำไหลเข้า ถ้ามีแรงดันน้ำของน้ำไหลย้อนกลับขึ้นที่อยู่ภายในจะปิดกั้นทันที ตัวเรือนผลิตจากทองบรอนซ์คุณภาพเยี่ยมที่มีส่วนผสมของทองแดงถึง 85% ฝาปิดตัวเลื่อนกับลิ้นวาล์วผลิตด้วยวิธีการบ่มขึ้นรูปร้อน (Hot Forging) เทียบเท่ากับการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น สวิงเช็ควาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมและแรงดันน้ำ เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน

Swing Check Valve

It is used to prevent a reverse flow of water in the pipe. The casing is made of high quality bronze that has a mixture of 85% copper. The cap of casing and the valve are produced by hot forging, which can be compared to products from Japan. All parts are made of high quality bronze in order to prevent rusting throughout the period of usage. Every piece of merchandise is checked for seepage and leakage before sales.

SANWA[®]
อุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง